



# 電鎖 / 按鈕系列


Electric Strike, Power Bolt & Mechanical Lock For Security System

磁力鎖 / 陽極鎖 / 輔助鎖 / 開門按鈕 / 陰極鎖 /  
抽屜鎖 / 磁力扣 / 自動門型電鎖 / 其他配件



CAT:131025



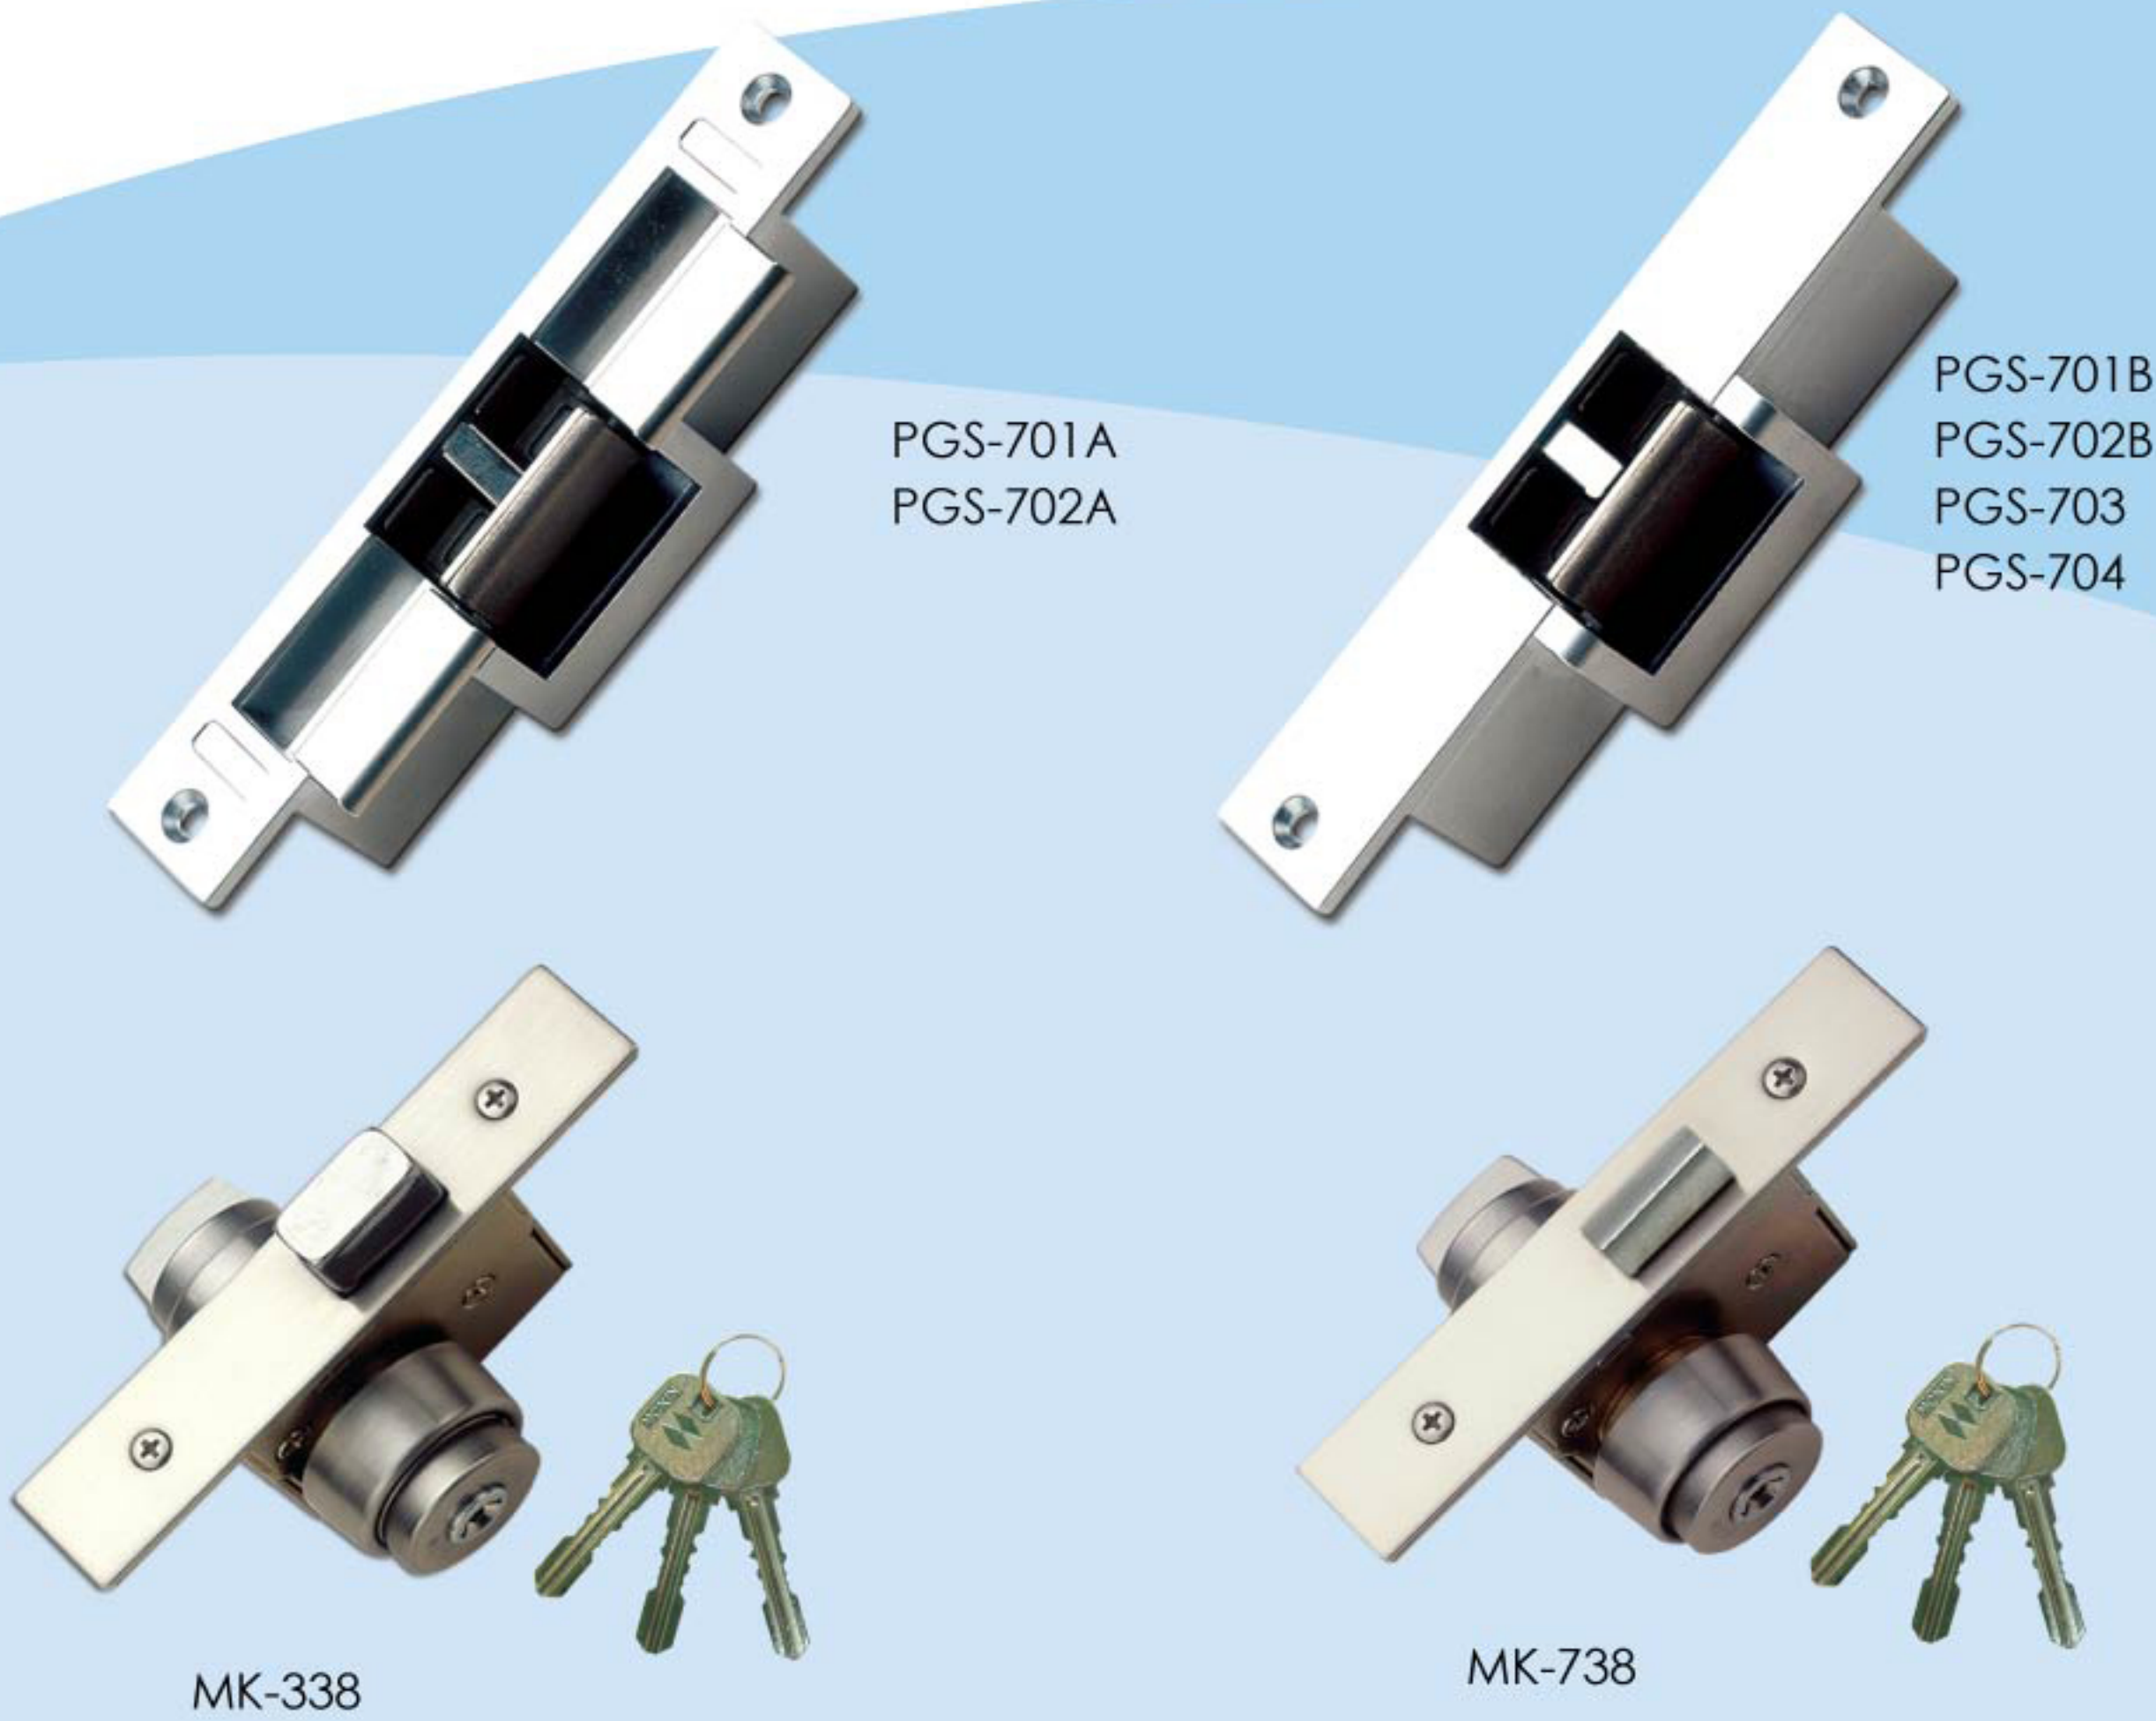

規格

| 型 號                    | 陰 極 電 鎖                                     |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      | 輔 助 鎖                               |                     |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|                        | PGS-701A                                    | PGS-702A                             | PGS-701B                             | PGS-702B                             | PGS-703                              | PGS-704                              | MK-338                              | MK-738              |
| 本體尺寸<br>L x W x D (mm) | 150 x 25 x 32                               | 150 x 25 x 32                        | 150 x 25 x 32                        | 150 x 25 x 32                        | 150 x 25 x 32                        | 150 x 25 x 32                        | 130 x 24.5 x 50                     | 130 x 24.5 x 50     |
| 單組重量 (g)               | 420g±1%                                     | 430g±1%                              | 430g±1%                              | 420g±1%                              | 430g±1%                              | 430g±1%                              | 700g±1%                             | 690g±1%             |
| 輸入電壓 (DC)              | 12V                                         | 12V                                  | 12V / 24V                            | 12V / 24V                            | 12V / 24V                            | 12V / 24V                            | ——                                  | ——                  |
| 靜態電流 (mA)              | 0 mA                                        | 120 mA                               | 0 mA                                 | 120 mA(12V)<br>60mA(24V)             | 0 mA                                 | 120 mA(12V)<br>60mA(24V)             | ——                                  | ——                  |
| 動態電流 (mA)              | 120 mA                                      | 0 mA                                 | 120 mA(12V)<br>60mA(24V)             | 0 mA                                 | 120 mA(12V)<br>60mA(24V)             | 0 mA                                 | ——                                  | ——                  |
| 操作溫度                   | -20 <sup>o</sup> C~70 <sup>o</sup> C        | -20 <sup>o</sup> C~70 <sup>o</sup> C | -20 <sup>o</sup> C~70 <sup>o</sup> C | -20 <sup>o</sup> C~70 <sup>o</sup> C | -20 <sup>o</sup> C~70 <sup>o</sup> C | -20 <sup>o</sup> C~70 <sup>o</sup> C | ——                                  | ——                  |
| 消耗功率 (W)               | 1.5W                                        | 1.5W                                 | 1.5W                                 | 1.5W                                 | 1.5W                                 | 1.5W                                 | ——                                  | ——                  |
| 特 點                    | 送電時釋放                                       | 斷電時釋放                                | 送電時釋放                                | 斷電時釋放                                | 送電時釋放                                | 斷電時釋放                                | 方形鎖舌                                | 斜形鎖舌                |
|                        | 可長時間送電<br>特殊銅合金加不鏽鋼封口，適合重負載鋁，鐵門用<br>具備開門監視點 |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      | 可用鑰匙或旋鈕開啟<br>(用鑰匙開啟為選購品)            |                     |
| 搭配機械鎖舌                 | MK-338等方型鎖舌                                 |                                      |                                      |                                      | MK-738等斜型鎖舌或<br>一般喇叭鎖等斜形鎖舌           |                                      | PGS-701A/702A<br>/701B/702B<br>陰極電鎖 | PGS-703/704<br>陰極電鎖 |
| 適用範圍                   | 鋁門、鐵門、硫化銅門、木門                               |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                     | 鋁門、鐵門、<br>硫化銅門      |

電源誤差容許值 -5% ~ +10%





PGS-705FS/SW  
PGS-705NS/SWA



送電開/斷電開  
具專利認證  
PGS-501



PGS-706NS  
PGS-706NS/SW




PGS-501背視圖



規格

| 型 號                    | 陰極鎖系列                                       |                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                        | PGS-705FS/SW                                | PGS-705NS/SWA             | PGS-706NS/SW              |
| 本體尺寸<br>L x W x D (mm) | 153 x 25 x 30                               | 153 x 25 x 30             | 150 x 30 x 30             |
| 單組重量 (g)               | 310g±1%                                     | 310g±1%                   | 360g±1%                   |
| 輸入電壓 (DC)              | 12V / 24V                                   | 12V / 24V                 | 12V / 24V                 |
| 靜態電流 (mA)              | 200 mA(12V)<br>100mA(24V)                   | 0 mA                      | 0 mA                      |
| 動態電流 (mA)              | 0 mA                                        | 200 mA(12V)<br>100mA(24V) | 200 mA(12V)<br>100mA(24V) |
| 操作溫度                   | -20°C~70°C                                  | -20°C~70°C                | -20°C~70°C                |
| 消耗功率 (W)               | 2.4W                                        | 2.4W                      | 2.4W                      |
| 特 點                    | 斷電時釋放                                       | 送電時釋放                     | 送電時釋放                     |
|                        | 可長時間送電，輕負載用<br>SW型具備開門監視點(選購)<br>正側面板為不鏽鋼材質 |                           |                           |
|                        | 無裝飾外蓋                                       |                           | 具裝飾外蓋                     |
| 搭配機械鎖舌                 | 喇叭鎖等斜形鎖舌                                    |                           |                           |
| 適用範圍                   | 鋁門、木門                                       |                           |                           |

電源誤差容許值 -5% ~ +10%

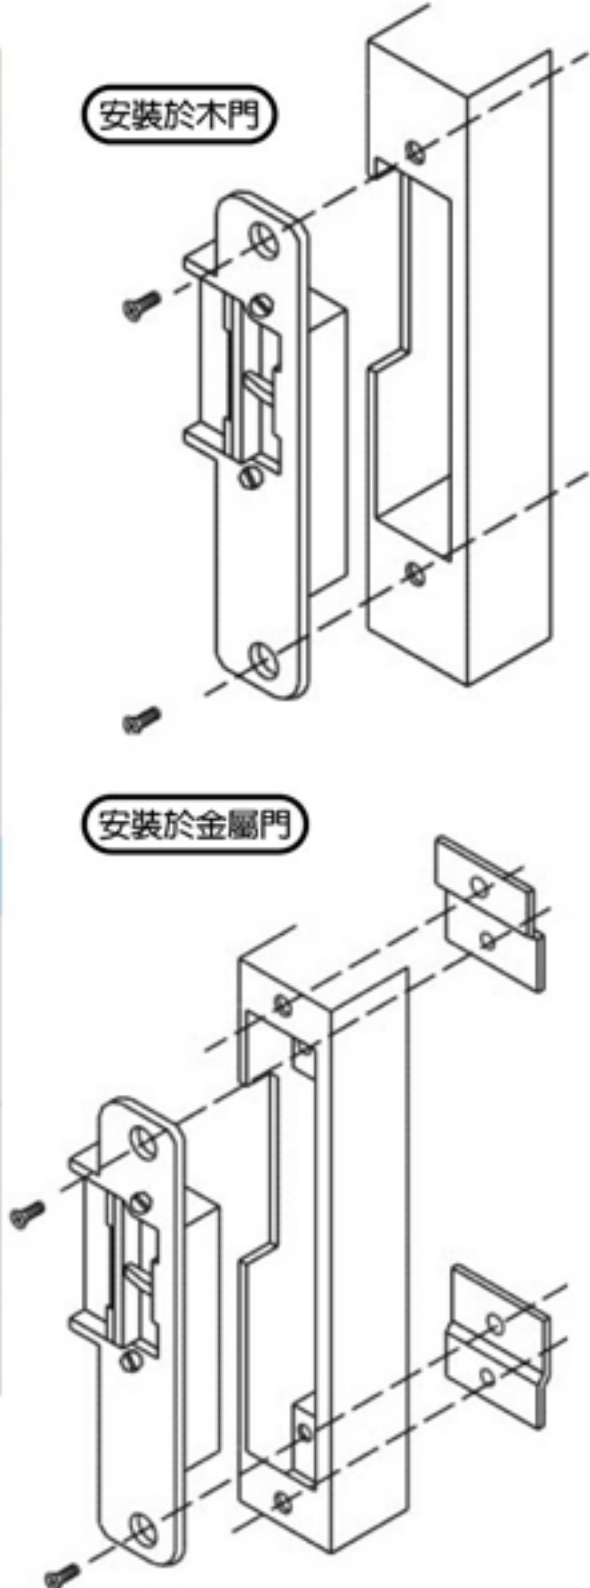

| 型 號                    | 美規陰極電鎖                         |       |
|------------------------|--------------------------------|-------|
|                        | PGS-501                        |       |
| 本體尺寸<br>L x W x D (mm) | 124 x 32 x 32                  |       |
| 單組重量 (g)               | 165g±1%                        |       |
| 輸入電壓 (DC)              | 12V                            |       |
| 靜態電流 (mA)              | 230 mA                         |       |
| 動態電流 (mA)              | 0 mA                           |       |
| 操作溫度                   | -20°C~70°C                     |       |
| 消耗功率 (W)               | 2.76W                          |       |
| 特 點                    | 送電時釋放                          | 斷電時釋放 |
|                        | 可長時間送電鋁合金，<br>適合重負載鋁，鐵門用       |       |
|                        | MK-738等斜型鎖舌<br>或一般喇叭鎖<br>等斜形鎖舌 |       |
| 適用範圍                   | 鋁門、鐵門、硫化銅門、木門                  |       |

電源誤差容許值 -5% ~ +10%






規格

| 型 號                    | 陽極電鎖系列                                      |                       |                       |                      |         |                       |                       | 自動門型電鎖                        |
|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                        | DA-62A/D<br>DA-62A/DL                       | DA-62B                | DA-L62                | DA-64                | DA-64NS | DA-64A/D              | DA-64RA/D             | DA-70                         |
| 本體尺寸<br>L x W x D (mm) | 205 x 38 x 44                               | 228 x 38 x 44         | 205 x 32 x 43         | 204 x 33 x 45        |         |                       |                       | 203 x 38 x 40                 |
| 單組重量 (g)               | 1000g±1%                                    | 1000g±1%              | 900g±1%               | 675g±1%              |         | 687g±1%               |                       | 2000g±1%                      |
| 輸入電壓 (DC)              | 12V                                         | 12V                   | 12V                   | 9V~12V               |         | 11V~16V               |                       | 12V                           |
| 靜態電流 (mA)              | 270mA                                       | 310 mA                | 380 mA                | 18 mA                |         | 90 mA                 | 100 mA                | 220 mA                        |
| 動態電流 (mA)              | 930 mA                                      | 1040 mA               | 900 mA                | 440mA                |         | 780mA                 | 850mA                 | 650 mA                        |
| 操作溫度                   | -20°C~70°C                                  | -20°C~70°C            | -20°C~70°C            | -20°C~70°C           |         |                       |                       | -20°C~70°C                    |
| 消耗功率 (W)               | 3.2W(靜態)<br>11W(動態)                         | 3.7W(靜態)<br>12.5W(動態) | 4.6W(靜態)<br>10.8W(動態) | 0.2W(靜態)<br>5.3W(動態) |         | 1.4W(靜態)<br>12.5W(動態) | 1.6W(靜態)<br>13.6W(動態) | 2.6W(靜態)<br>7.8W(動態)          |
| 特 點                    | 斷電時釋放                                       | 斷電時釋放                 | 斷電時釋放                 | 斷電時釋放                | 送電時釋放   | 斷電時釋放                 |                       | 斷電時釋放                         |
|                        | 磁礮式對正下插                                     | 滾珠式對正下插               | 磁礮式對正下插               | 磁礮式對正下插              |         |                       |                       | 微動開關觸發下鎖<br>具延遲定位,<br>可調整下鎖時間 |
|                        | ——                                          |                       |                       | 電源及狀態指示燈             |         | 電源指示燈                 | 電源及狀態指示燈              |                               |
|                        | 具有靜態省電防熱功能，具電子電路開關按鈕，可調節時間選擇開門本身為插梢，可180度開門 |                       |                       |                      |         |                       |                       |                               |
| 適用範圍                   | 緊急門、玻璃門、木門                                  |                       |                       |                      |         |                       |                       | 自動門、滑軌門                       |
| 隨送配件                   | ——                                          |                       |                       |                      |         |                       |                       | 變壓器 微動開關                      |
| 配件                     | 請參考陽極電鎖選購配件                                 |                       |                       |                      |         |                       |                       | ——                            |


電源誤差容許值 -5% ~ +10%



## 搭配外掛盒

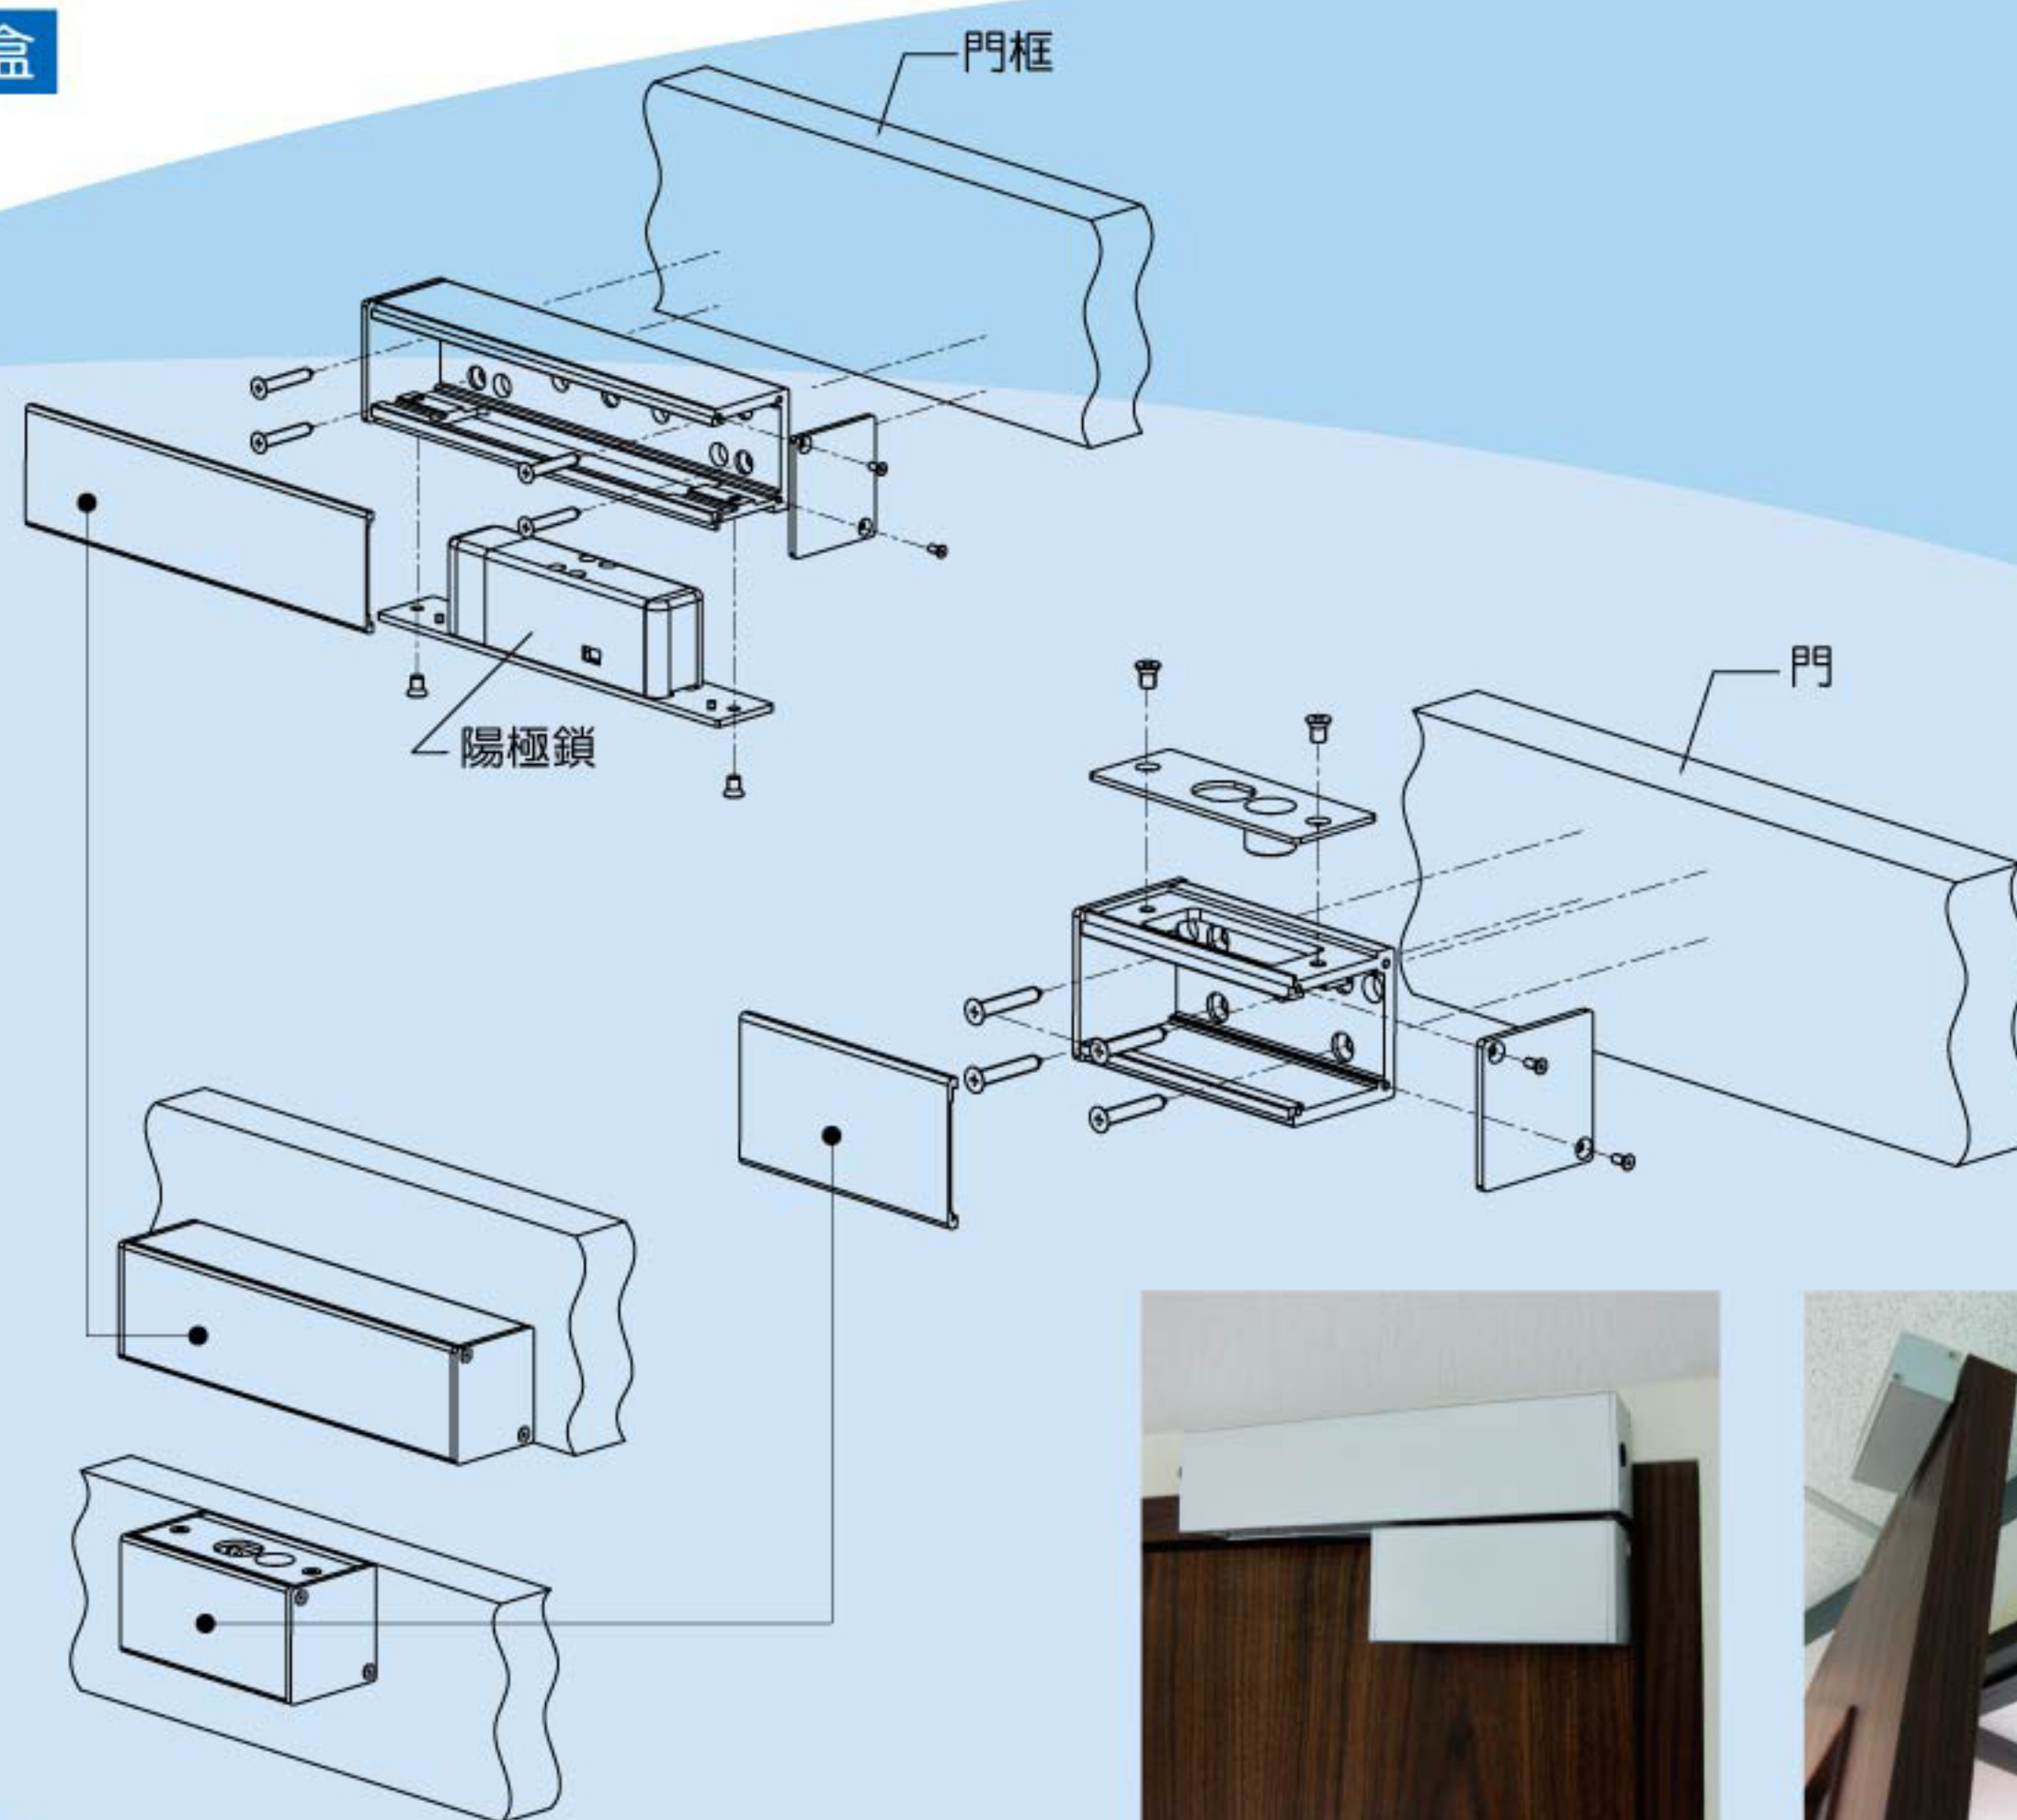

## 裝於無框玻璃門

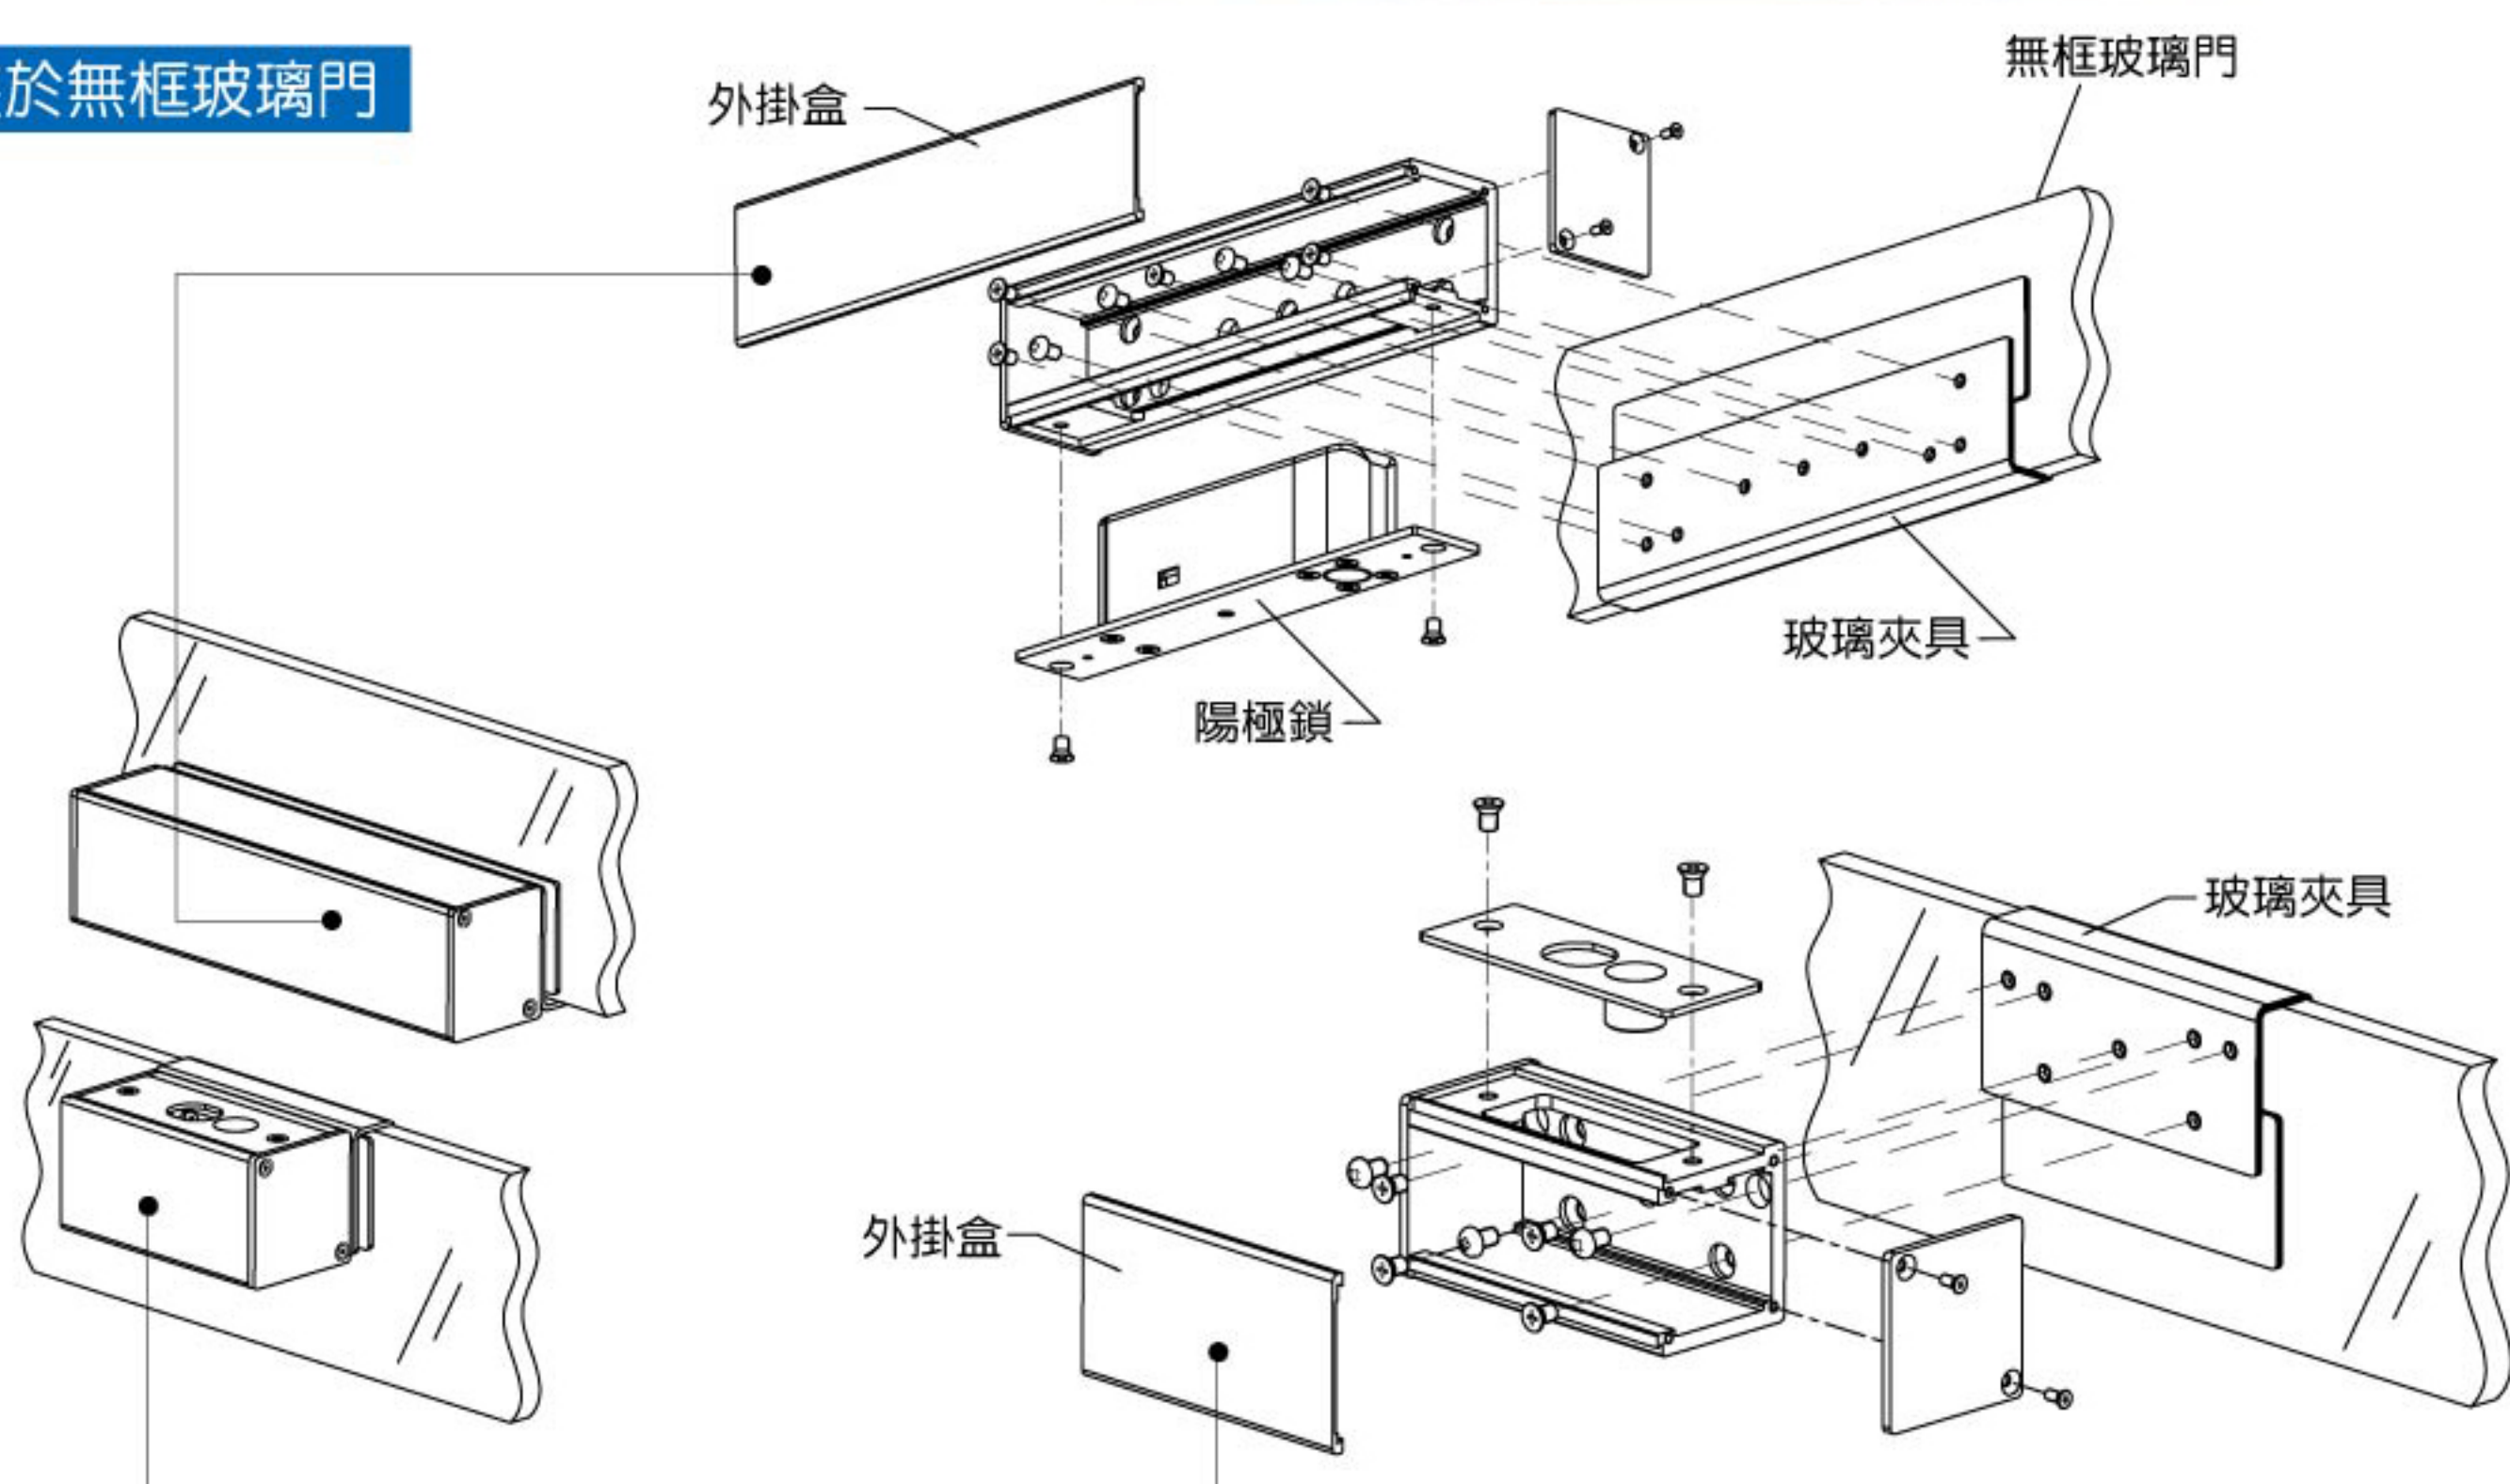




DAR-24 緊急陽極鎖開鎖器(適用於陽極鎖送電時釋放系列)

**功能：**  
緊急陽極鎖開鎖器係裝置於陽極鎖配合之門板上，以便於陽極鎖失去電力時開啟或鎖體發生故障時以鑰匙強行開啟。  
當使用斷電不開門之安全型陽極鎖於失去電力時為求緊急開門，則必須輔以此裝置，以便不時之需。  
DAR-24特別設計可直接安裝於門板上，提高了安裝的便利性，並可依需求安裝於各式門板上。

**適用範圍：**  
鋁門、鐵門、硫化銅門、木門

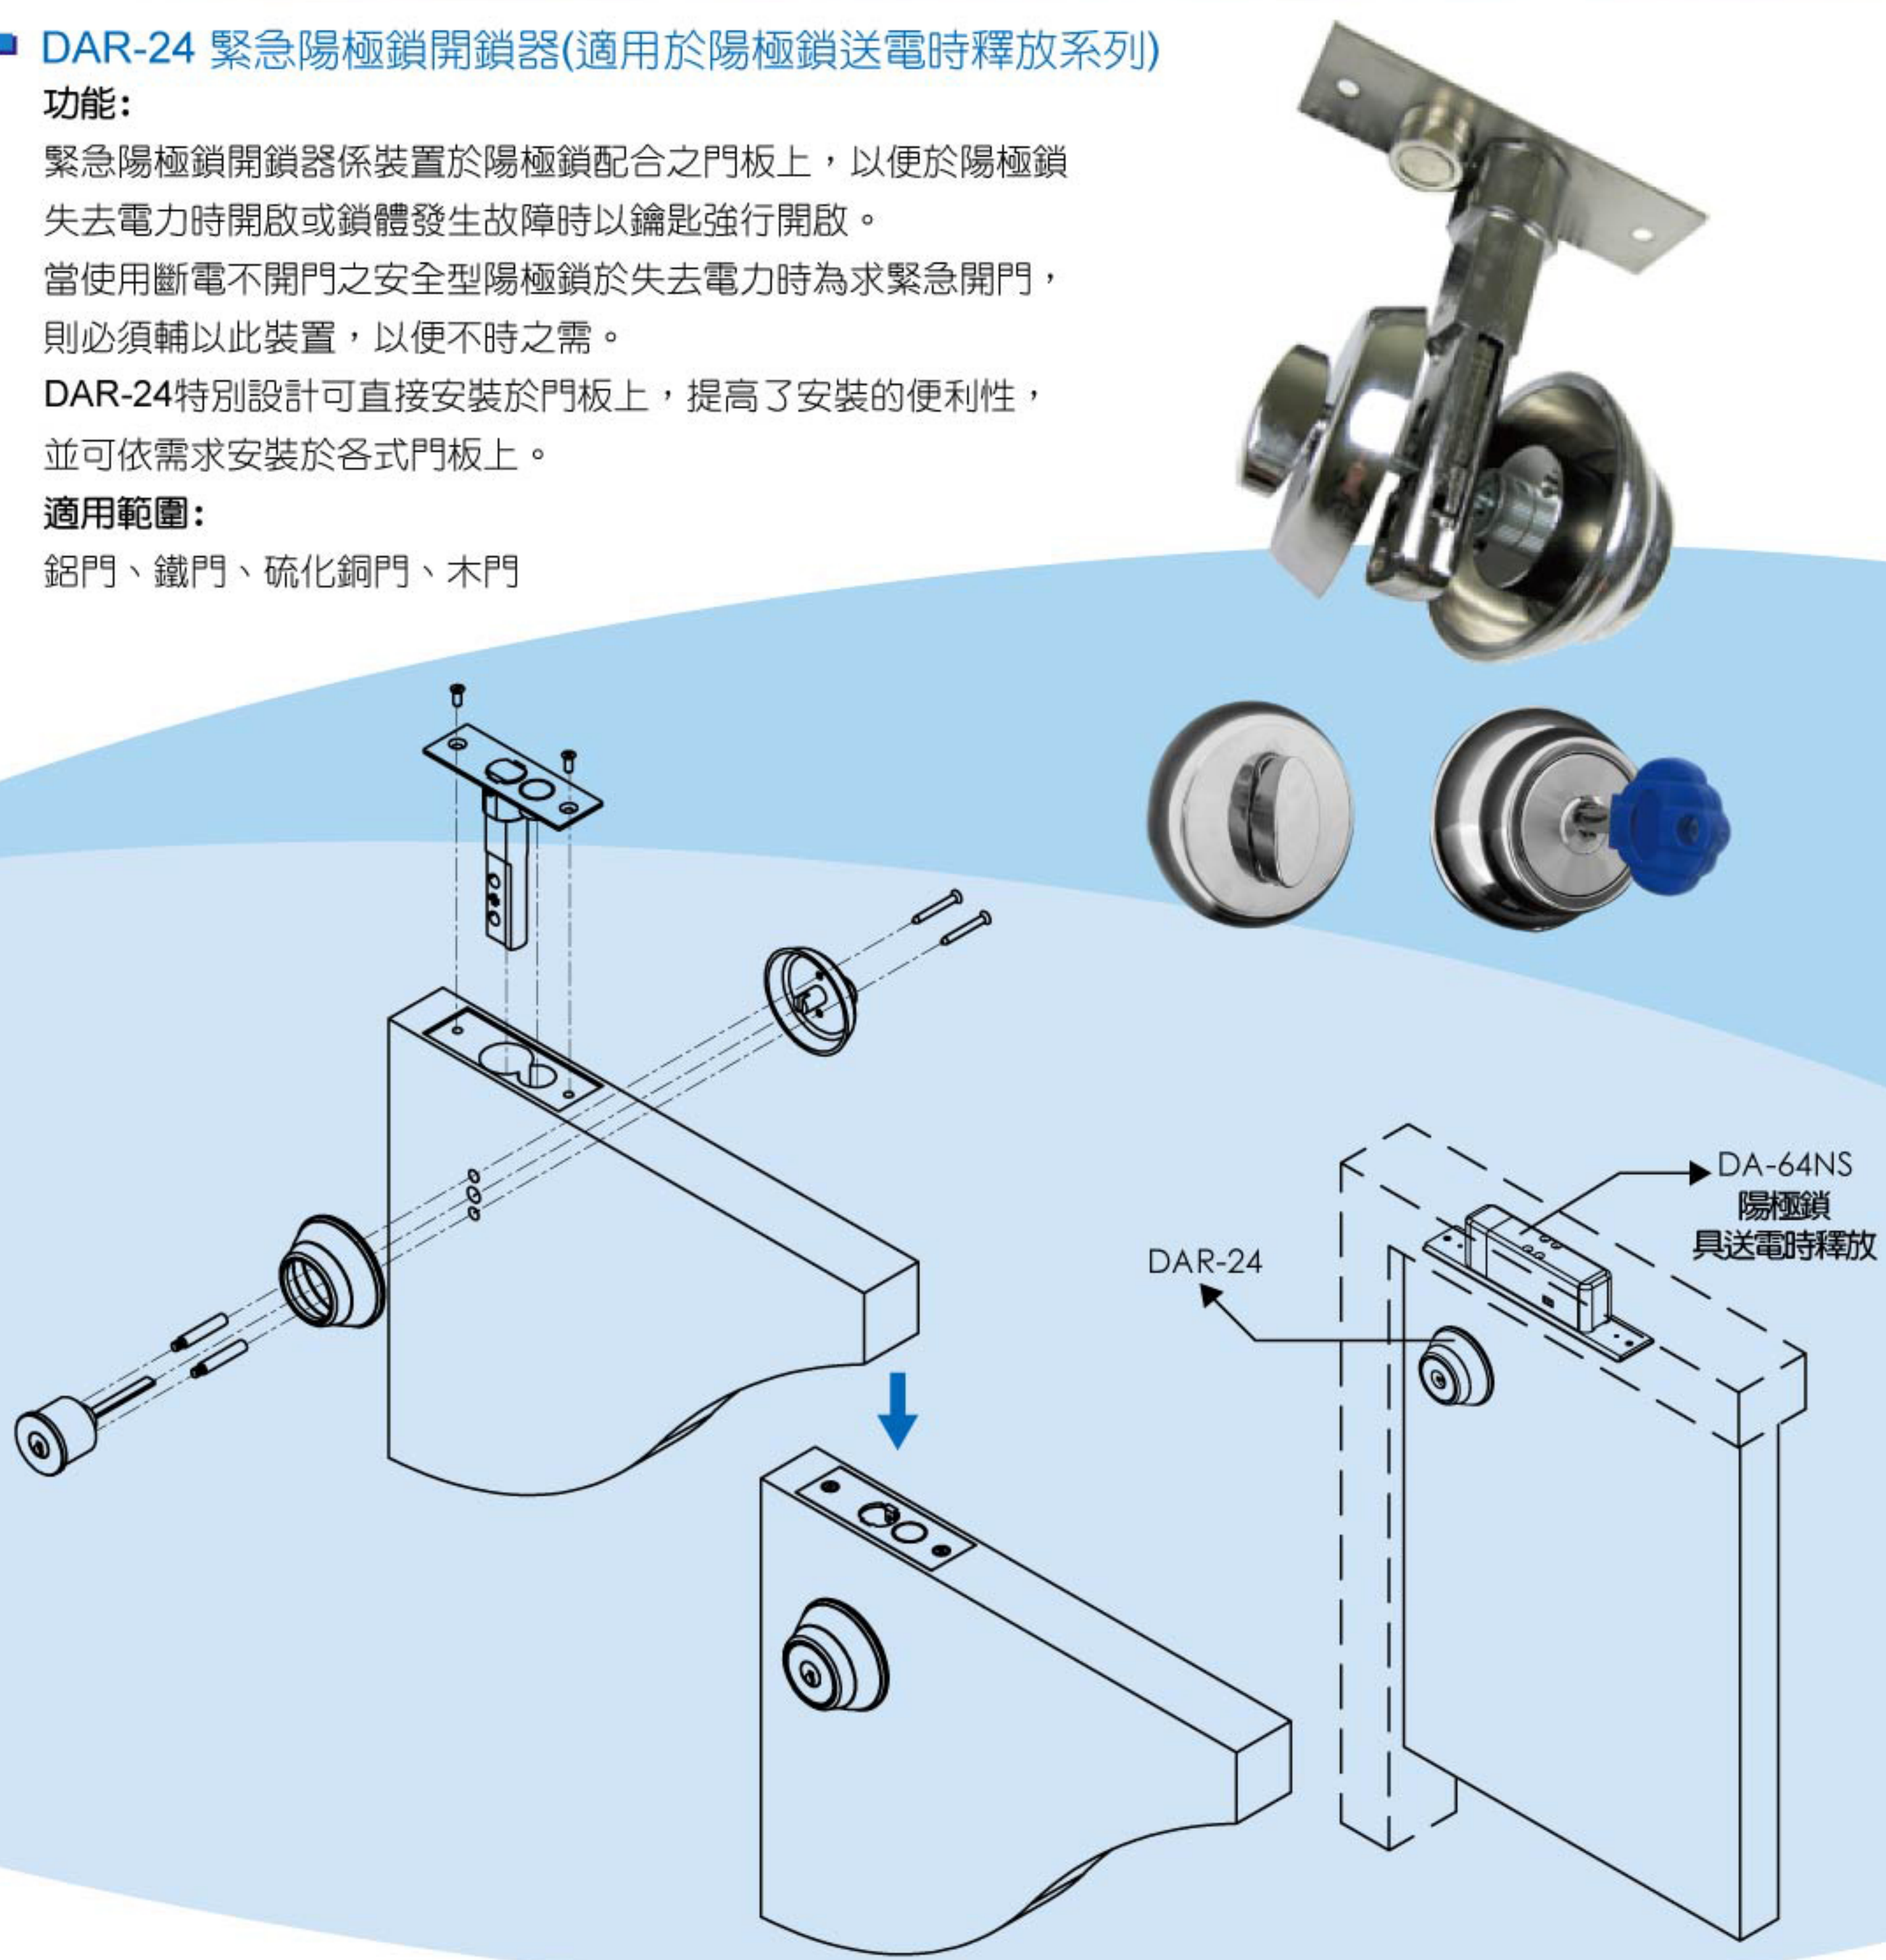

外掛盒 / 玻璃夾具

| 型號              | PG-B64                                   | PG-DASTC-1                               | PG-DASTC-2                               | PG-STC        |
|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 外觀              | 本體:外掛盒                                   | 本體:外掛盒                                   | 本體:玻璃夾具                                  | 固定型角料         |
|                 | 吸鐵塊:外掛盒                                  | 吸鐵塊:外掛盒                                  | 吸鐵塊:玻璃夾具                                 |               |
| 適用於陽極鎖系列        | DA-64 , DA-64A/D<br>DA-62A/DL            | DA-L62                                   | DA-L62, DA-64<br>DA-64A/D, DA-62A/DL     | DA-62A/D      |
| 尺寸(L)x(W)x(H)mm | 本 體: 211 x 45 x 50<br>吸鐵塊: 106 x 45 x 50 | 本 體: 211 x 45 x 50<br>吸鐵塊: 110 x 45 x 50 | 本 體: 210 x 22 x 50<br>吸鐵塊: 110 x 22 x 50 | 100 x 42 x 45 |
|                 |                                          |                                          | 可夾玻璃最大厚度:12mm                            | 可夾玻璃最大厚度:15mm |





規格

| 型 號                     | 磁 力 鎖 系 列              |                        |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                         | PGL-600                | PGL-600F               | PGL-180                | PGL-180F               |
| 本體尺寸<br>L x W x D (mm ) | 203 x 63 x 42          | 225 x 65 x 42          | 164 x 35 x 26          | 164 x 35 x 26          |
| 磁板尺寸<br>L x W x D (mm ) | 185 x 61 x 16          | 185 x 61 x 16          | 130 x 32 x 10          | 130 x 32 x 10          |
| 電磁吸力                    | 1300 Lbs/600Kgs        | 1300 Lbs/600Kgs        | 400 Lbs/180Kgs         | 400 Lbs/180Kgs         |
| 輸入電源(DC)                | 12V/500mA<br>24V/250mA | 12V/500mA<br>24V/250mA | 12V/370mA<br>24V/185mA | 12V/370mA<br>24V/185mA |
| 門位監視點                   | 有                      | 有                      | 無                      | 無                      |
| 繼電器                     | 1A 24VDC/AC            | 1A 24VDC/AC            | 無                      | 無                      |
| 防水                      | 有                      | 有                      | 有                      | 有                      |
| 重量                      | 5 kgs±1%               | 5 kgs±1%               | 1.5 kgs±1%             | 1.5 kgs±1%             |
| 配件                      | 請參考磁力鎖選購配件             |                        |                        |                        |

電源誤差容許值 -5% ~+10%

\* PGL-600 、PGL-180 適用內開門  
PGL-600F 、PGL-180F適用外開門





規格

| 型號                     | 磁力鎖系列                  |                        |                         |                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                        | PML-150                | PML-151                | PML-1100                | PML-1101               | PML-2100               | PML-2101               |
| 本體尺寸<br>L x W x D (mm) | 166 x 38.5 x 21        | 166 x 38.5 x 21        | 250 x 47 x 26           | 250 x 47 x 26          | 266 x 73 x 40          | 266 x 73 x 40          |
| 磁板尺寸<br>L x W x D (mm) | 130 x 32 x 10          | 130 x 32 x 10          | 185 x 38 x 11           | 185 x 38 x 11          | 185 x 61 x 16          | 185 x 61 x 16          |
| 電磁吸力                   | 330 Lbs/150Kgs         | 330 Lbs/150Kgs         | 550 Lbs/250Kgs          | 550 Lbs/250Kgs         | 1100 Lbs/500Kgs        | 1100 Lbs/500Kgs        |
| 輸入電源(DC)               | 12V/370mA<br>24V/185mA | 12V/370mA<br>24V/185mA | 12V/500 mA<br>24V/250mA | 12V/500mA<br>24V/250mA | 12V/500mA<br>24V/250mA | 12V/500mA<br>24V/250mA |
| 門位監視點                  | 無                      | 有                      | 無                       | 有                      | 無                      | 有                      |
| 電源及狀態指示燈               | 無                      | 無                      | 電源指示燈                   | 有                      | 電源指示燈                  | 有                      |
| 開門延遲                   | 無                      | 無                      | 無                       | 有                      | 無                      | 有                      |
| 繼電器                    | 無                      | 1A 24VDC/AC            | 無                       | 500mA 24VDC/AC         | 無                      | 500mA 24VDC/AC         |
| 防水                     | 無                      | 無                      | 無                       | 無                      | 無                      | 無                      |
| 重量                     | 1 kgs±1%               | 1 kgs±1%               | 2 kgs±1%                | 2 kgs±1%               | 5 kgs±1%               | 5 kgs±1%               |
| 配件                     | 請參考磁力鎖選購配件             |                        |                         |                        |                        |                        |

電源誤差容許值 -5% ~ +10%

另有PML-1101A (電磁吸力600Lbs / 270Kgs) / PML-2101A (電磁吸力1200Lbs / 540Kgs)





PML-1100/M(埋入式)  
PML-1101/M(埋入式)

PML-3100  
PML-3101

PML-4100  
PML-4101

規格

| 型 號                    | 磁 力 鎖 系 列              |                        |                         |                         |                         |                         |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                        | PML-1100/M             | PML-1101/M             | PML-3100                | PML-3101                | PML-4100                | PML-4101                |
| 本體尺寸<br>L x W x D (mm) | 230 x 38 x 27          | 230 x 38 x 27          | 500 x 47 x 26           | 500 x 47 x 26           | 532 x 73 x 40           | 532 x 73 x 40           |
| 磁板尺寸<br>L x W x D (mm) | 185 x 38 x 11          | 185 x 38 x 11          | 185 x 38 x 11           | 185 x 38 x 11           | 185 x 61 x 16           | 185 x 61 x 16           |
| 電磁吸力                   | 550 Lbs/250Kgs         | 550 Lbs/250Kgs         | 1100 Lbs/500Kgs         | 1100 Lbs/500Kgs         | 2200 Lbs/1000Kgs        | 2200 Lbs/1000Kgs        |
| 輸入電源(DC)               | 12V/500mA<br>24V/250mA | 12V/500mA<br>24V/250mA | 12V/1000mA<br>24V/500mA | 12V/1000mA<br>24V/500mA | 12V/1000mA<br>24V/500mA | 12V/1000mA<br>24V/500mA |
| 門位監視點                  | 無                      | 有                      | 無                       | 有                       | 無                       | 有                       |
| 電源及狀態指示燈               | 無                      | 有                      | 電源指示燈                   | 有                       | 電源指示燈                   | 有                       |
| 開門延遲                   | 無                      | 有                      | 無                       | 有                       | 無                       | 有                       |
| 繼電器                    | 無                      | 500mA24VDC/AC          | 無                       | 500mA 24VDC/AC          | 無                       | 500mA 24VDC/AC          |
| 防水                     | 無                      | 無                      | 無                       | 無                       | 無                       | 無                       |
| 重量                     | 2 kgs±1%               | 2 kgs±1%               | 4 kgs±1%                | 4 kgs±1%                | 10 kgs±1%               | 10 kgs±1%               |
| 配件                     | ---                    |                        | 請參考磁力鎖選購配件              |                         |                         |                         |


電源誤差容許值 -5% ~ +10%



■ 輔助支架 / 固定角料


主體用L型支架(外開門型支架-可調整)

| 適用於磁力鎖系列                                                                                 | 型號         | 尺寸(LxWxH)mm   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| PML-2100 / PML-2101<br>PML-4100 / PML-4101<br>PML-1100 / PML-1101<br>PML-3100 / PML-3101 | PG-BLO210A | 266 x 48 x 75 |
|                                                                                          | PG-BLO110A | 250 x 33 x 51 |
| PGL-600                                                                                  | PG-BLO600  | 205 x 48 x 75 |
| PGL-600F                                                                                 | PG-BLO600F | 225 x 48 x 75 |
| PGL-180 / PGL-180F                                                                       | PG-BLO180  | 165 x 29 x 43 |
| PML-150 / PML-151                                                                        | PG-BLO151  | 165 x 29 x 43 |

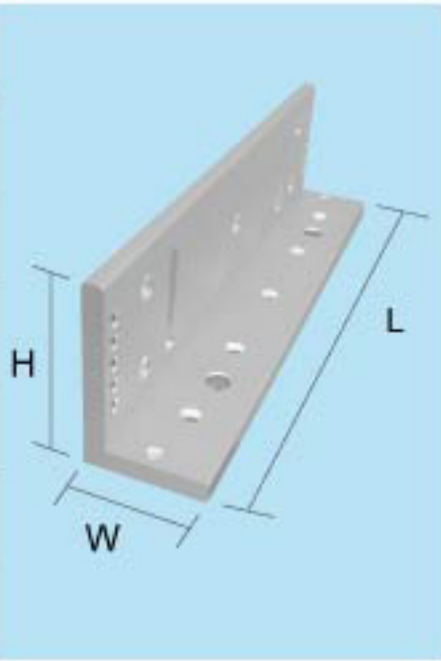

內開門型支架(L&Z型)

| 型號         | 尺寸(LxW1xW2xH)mm    |
|------------|--------------------|
| PG-BLZ210A | 190 x 72 x 72x 72  |
| PG-BLZ110A | 190 x 50 x 50 x 50 |
| PG-BLZ600  | 190 x 72 x 72x 72  |
| PG-BLZ600F | 190 x 72 x 72x 72  |
| PG-BLZ180  | 166 x 43 x 50 x 50 |
| PG-BLZ151  | 166 x 43 x 50 x 50 |


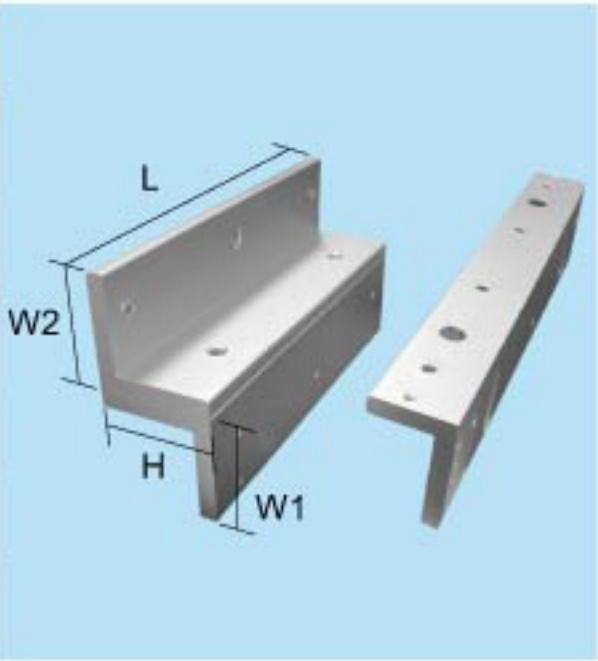


適用範圍:木門 / 鋁門 / 緊急門 / 有框玻璃門

副體U型架

磁力鎖吸鐵塊固定板

| 型號          | PG-BUO110              | PK-EM250              |
|-------------|------------------------|-----------------------|
| 外觀          |                        |                       |
| 適用範圍        | 無框玻璃門<br>可夾玻璃最大厚度:13mm | PML-1100/1101<br>所有門款 |
| 尺寸(LxWxH)mm | 190 x 30 x 45          | 190 x 16 x 44         |

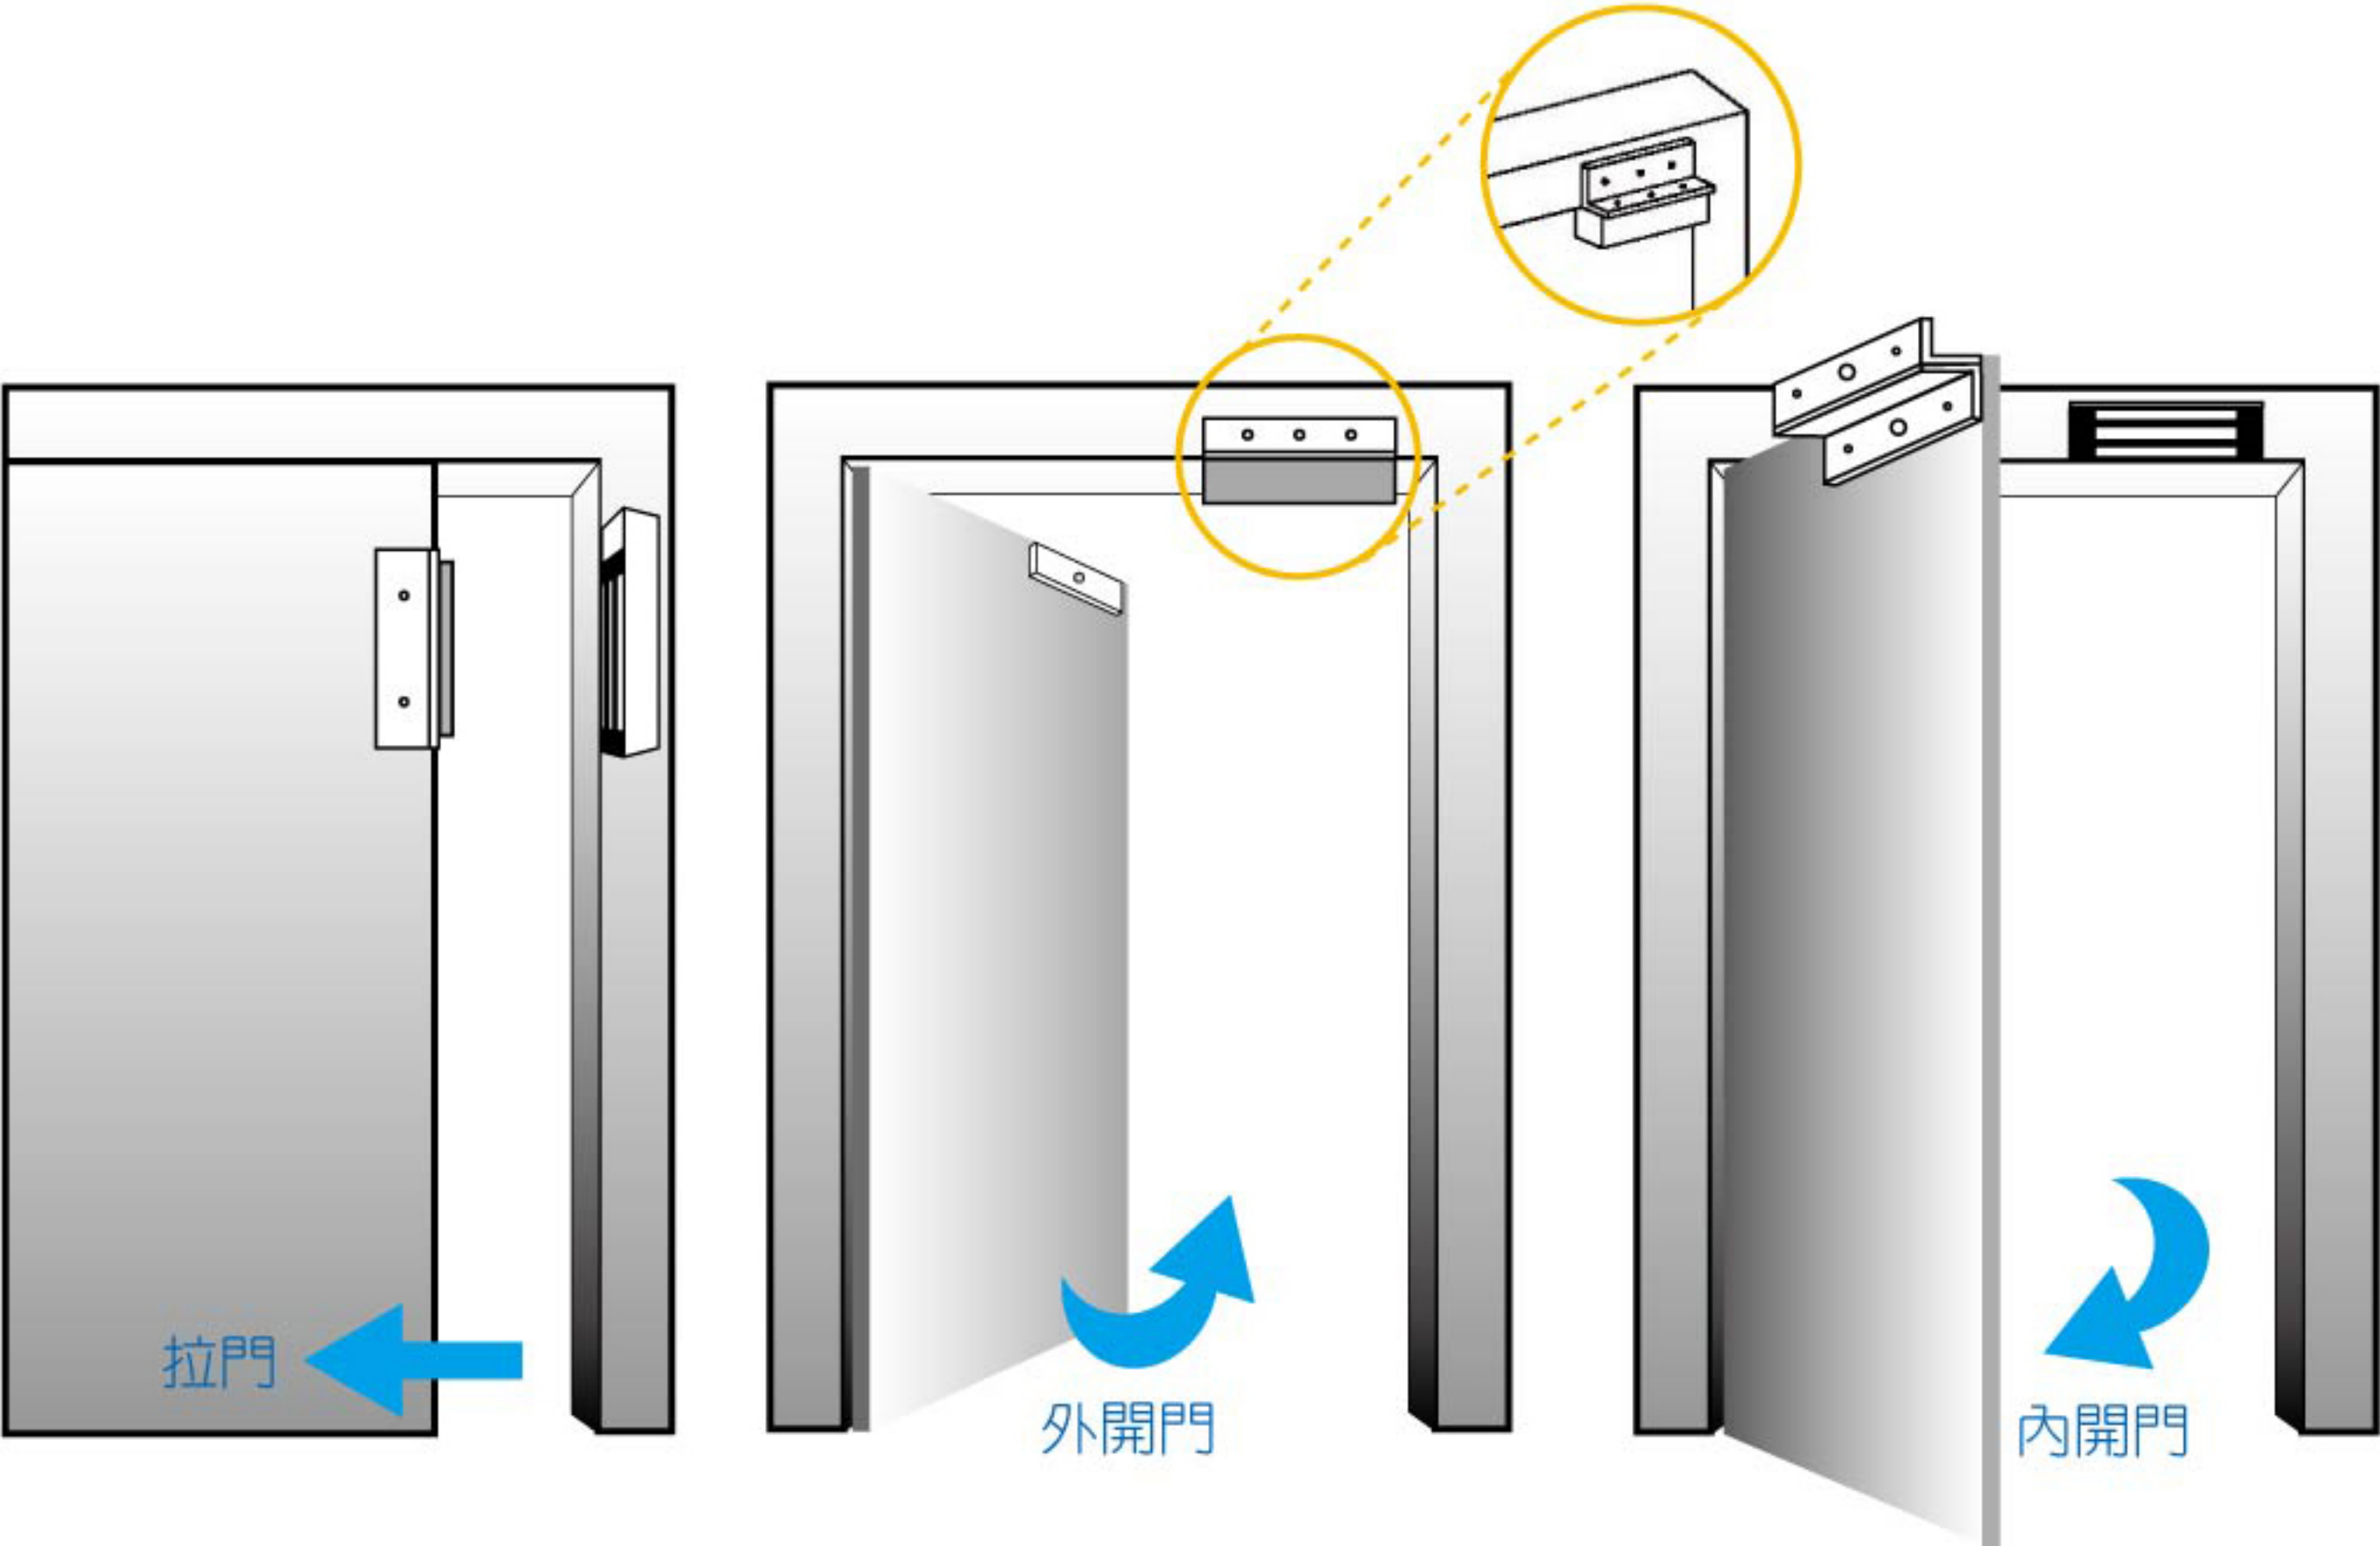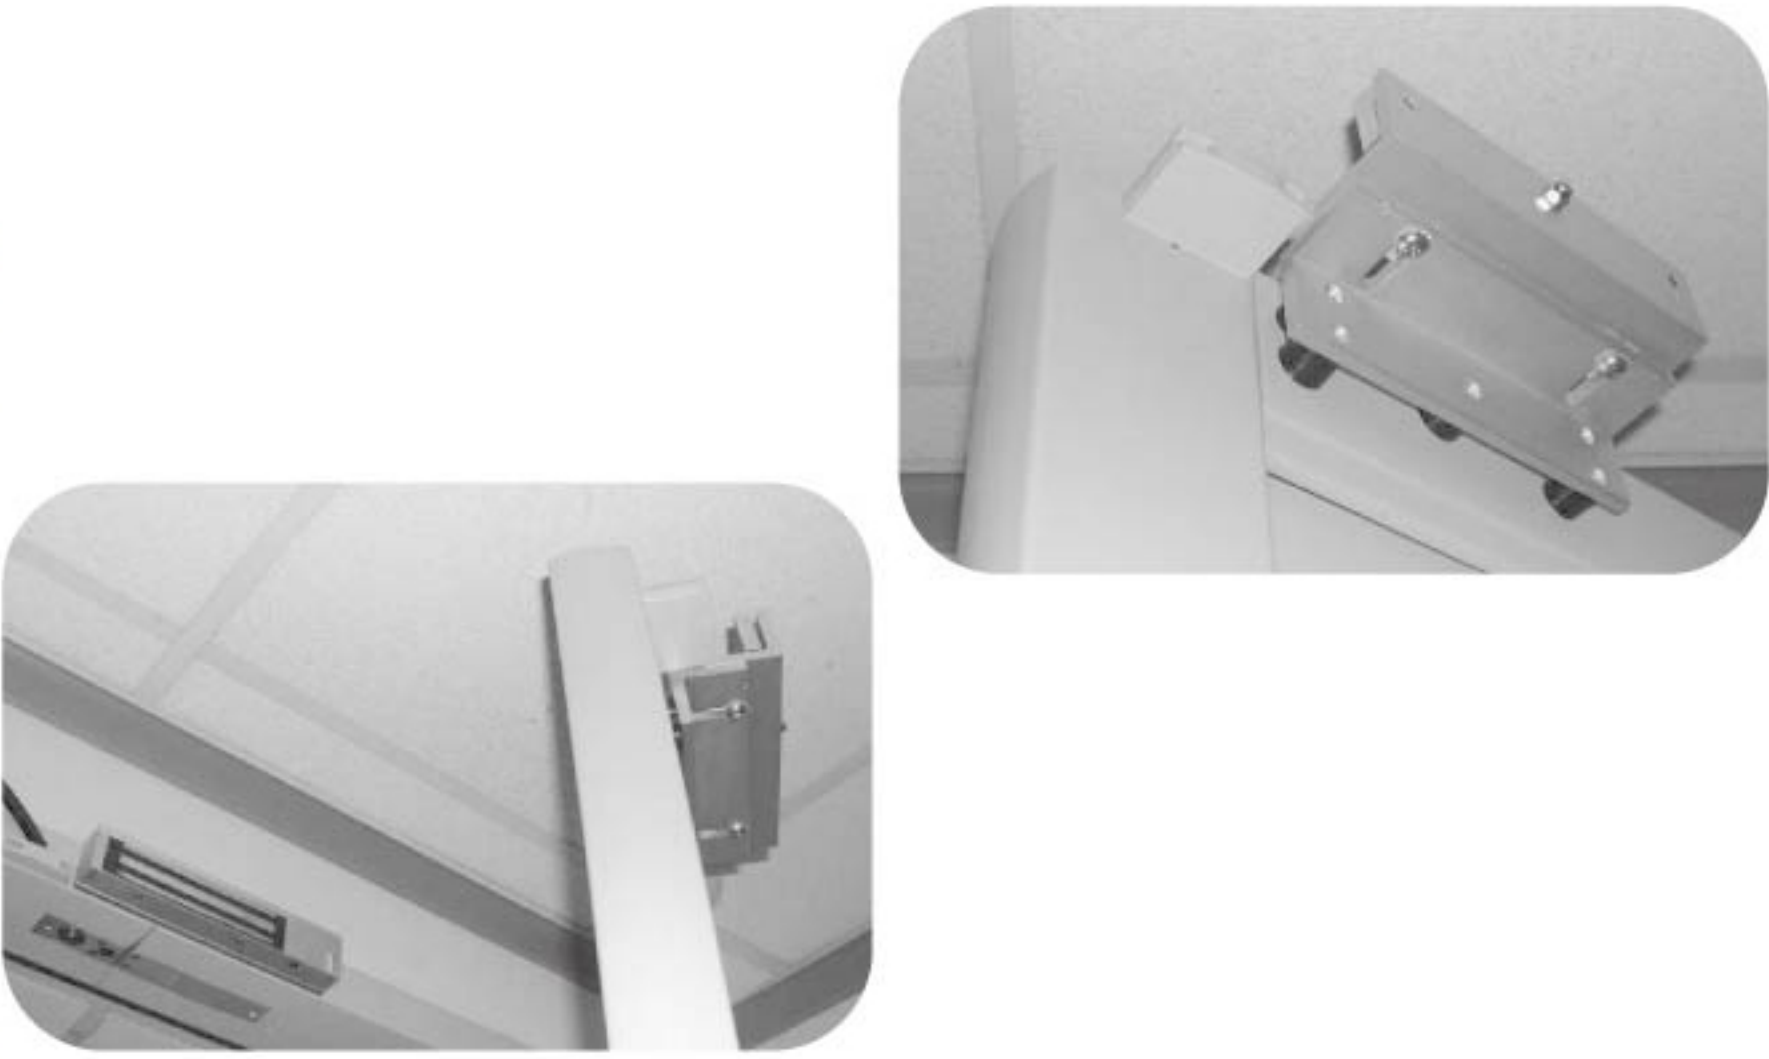





PML-080




PML-001

| 型 號            | 磁 力 鎖                       | 磁 力 扣        |
|----------------|-----------------------------|--------------|
|                | PML-080                     | PML-001      |
| 磁鎖尺寸 L×W×D(mm) | 70×31×20                    | 100×38×38    |
| 磁板尺寸 L×W×D(mm) | 60×32×8                     | 75×32×10     |
| 電磁吸力           | 100Lbs~145Lbs / 45Kgs~66Kgs | 180Lbs/80Kgs |
| 輸入電源(DC)       | 12VDC~26VDC                 | 12V/200mA    |
|                | 60mA~130mA                  | 24V/100mA    |
| 重量             | 0.4kgs±1%                   | 1kgs±1%      |



PCL-100  
PCL-100S

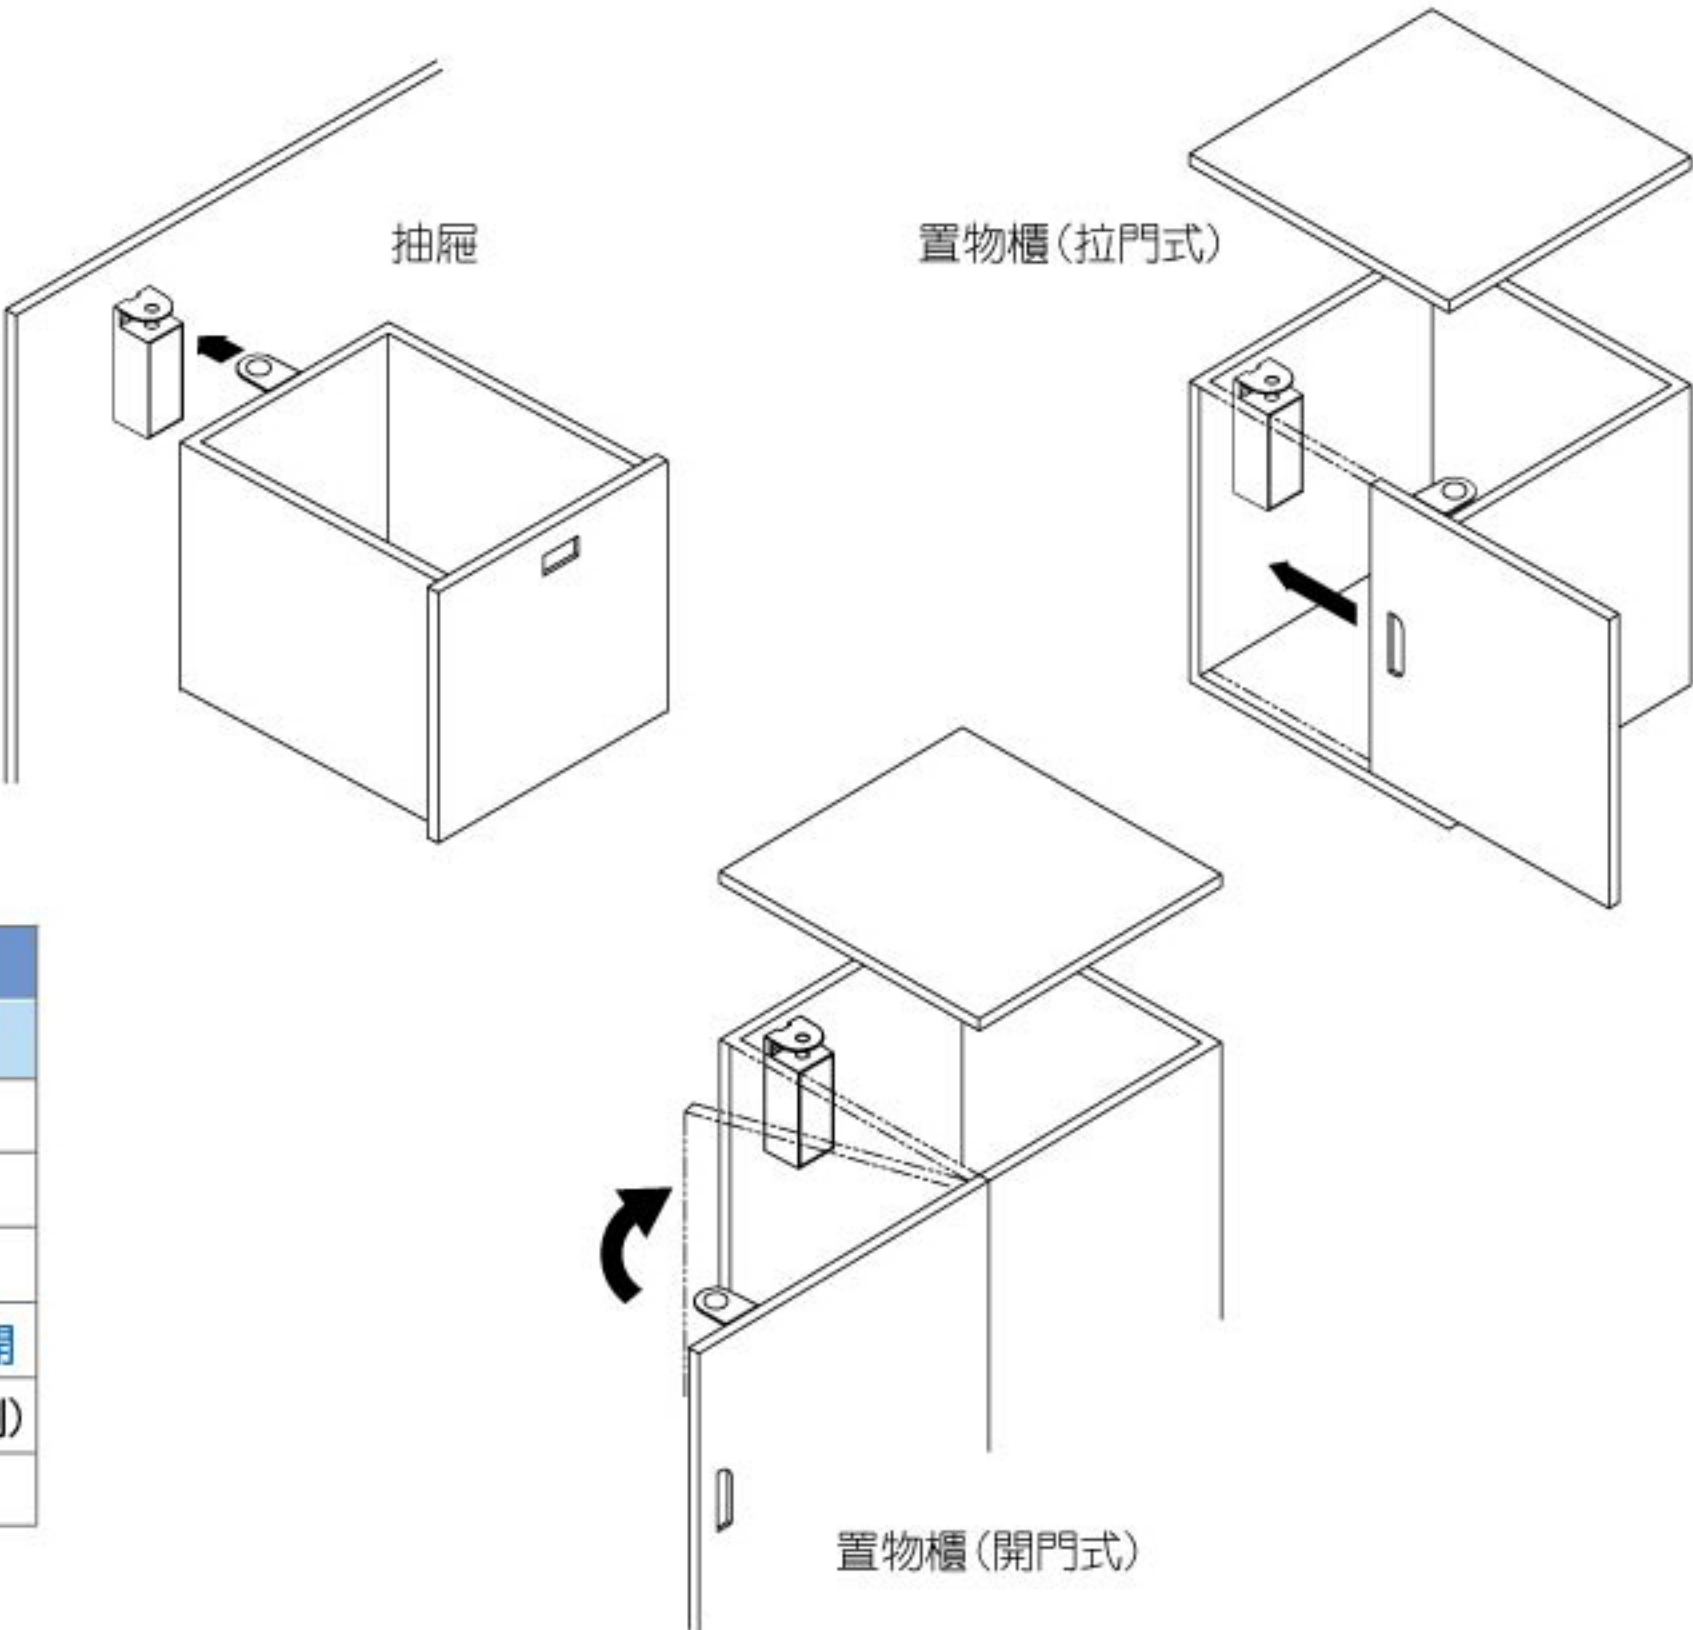

| 型 號          | 抽 屜 鎖                     |            |
|--------------|---------------------------|------------|
|              | PCL-100                   | PCL-100S   |
| 尺寸 L×W×D(mm) | 82×30×28                  |            |
| 輸入電源(DC)     | 12VDC /250mA, 24VDC/125mA |            |
| 重量           | 180gs±1%                  | 190gs±1%   |
| 特點           | 可依需求調整操作模式:送電開 / 斷電開      |            |
|              | ---                       | 具鎖訊號(門位偵測) |
| 適用範圍         | 抽屜、置物櫃、信箱、郵筒等             |            |



面板材質:



型號:PG-BUTTON-07  
尺寸:115(L) x 42(W) x 5(H)mm  
藍色 LED 指示燈  
接點: N.O. / N.C. / COM.



型號:PG-BUTTON-07/N  
尺寸:115(L) x 42(W) x 5(H)mm  
接點: N.O. / N.C. / COM.



型號:PG-BUTTON-08  
尺寸:115(L) x 42(W) x 5(H)mm  
藍色 LED 指示燈  
接點: N.O. / N.C. / COM.



型號:PG-BUTTON-08/N  
尺寸:115(L) x 42(W) x 5(H)mm  
接點: N.O. / N.C. / COM.



型號:PG-BUTTON-09  
尺寸:115(L) x 70(W) x 5(H)mm  
藍色 LED 指示燈  
接點: N.O. / N.C. / COM.



型號:PG-BUTTON-09/N  
尺寸:115(L) x 70(W) x 5(H)mm  
接點: N.O. / N.C. / COM.



型號:PG-BUTTON-010  
尺寸:115(L) x 70(W) x 5(H)mm  
接點: N.O. / N.C. / COM.



型號:PG-BUTTON-010/N  
尺寸:115(L) x 70(W) x 5(H)mm  
接點: N.O. / N.C. / COM.



型號:PG-BUTTON-09/BG  
尺寸:115(L) x 70(W) x 5(H)mm  
(通電時: 藍燈 / 按壓時: 綠燈)  
接點: N.O. / N.C. / COM.

紅外線非接觸式感應開關



型號:PG-BUTN-21100  
尺寸:120(L) x 75(W) x 5(H)mm  
接點: N.O. / COM.



型號:PG-BUTN-286  
尺寸:86(L) x 86(W) x 5(H)mm  
接點: N.O. / COM.



型號:PBT-09/IRA  
尺寸:115(L) x 70(W) x 5(H)mm  
(通電時: 紅燈 / 感應時: 藍燈)  
可暫態/常態切換  
接點:N.O. / N.C. / COM.



型號:PBT-286/IRA  
尺寸:86(L) x 86(W) x 5(H)mm  
(通電時: 紅燈 / 感應時: 藍燈)  
可暫態/常態切換  
接點:N.O. / N.C. / COM.

美規強制開關(觸發式)




PG-K211A  
120(L) x 75(W) x 5(H)mm

歐規強制開關(觸發式)



PG-K286A  
86(L) x 86(W) x 5(H)mm

安裝此產品可預防卡機故障或其他突發事故導致電鎖無法開門時，用鑰匙強制切換N.O.或N.C.接點，以達開啟之功能，產品建議安裝於隱密處，以防遭到破壞。其可並聯或串聯於UPS(不斷電系統)與電鎖(斷電開/送電開)之間。

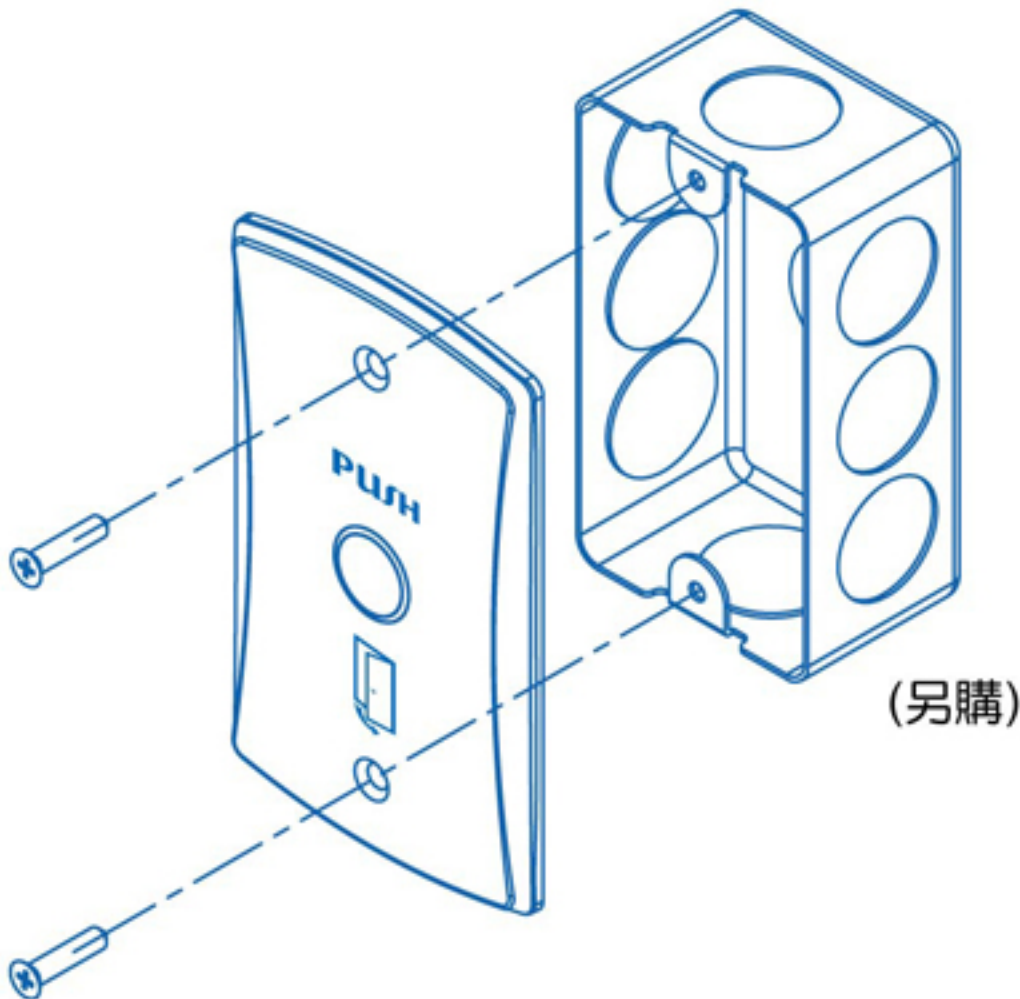

\* 本目錄所載規格，本公司有修改權利，如與實品不符，以實品為準。